


## DCD-12 grounding options

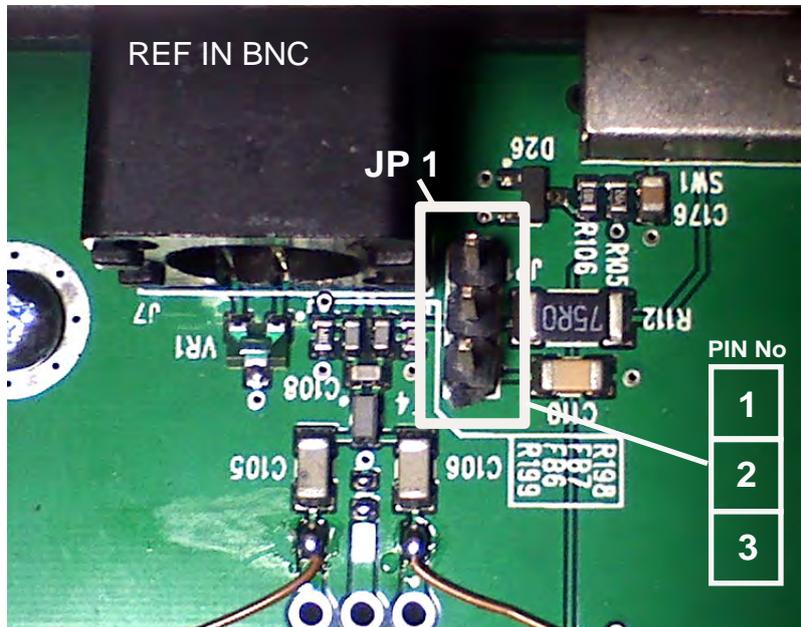

DCD-12 の REF Input には、2 種類のグランド処理オプションが選択可能です。  
下記に、その設定を示します。工場出荷時は、ジャンパー無しと成っています。

- No jumper = FLOAT
- JP1 Jumper options
- Jumper 1-2: DC GROUND
- Jumper 2-3: RF GROUND

**注意：通常、変更する必要は有りません。**  
システム設定時に問題が発生した時のみ、適切な状態に変更し、  
御使用下さい。